



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

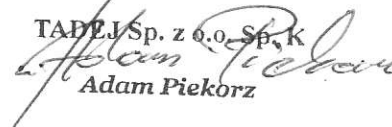
NR CPR- L19/10/2018

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
Nadproże żelbetowe prefabrykowane L19
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Do stosowania w ścianach murowych i przegrodach (do przenoszenia obciążeń ponad otworami w ścianach murowych z częściową współpracą z innymi elementami konstrukcyjnymi).
- Producent:**
Tadej Sp. z o.o. S.K.
Powstańców 23
46-080 Chróścice
Zakład produkcyjny;
Piaskowa 1
46-080 Chróścice
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 3
- Norma zharmonizowana:** EN 845-2: 2013+A1:2016
- Jednostka notyfikowana:** Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Centrum Badań Betonów „CEBET” nr 1487
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE							
Paroprzepuszczalność	50/150							
Opór cieplny [W/m*K]	$\lambda_{10, \text{dry}, p=50\%} = 1,37$							
Odporność ogniowa	NPD							
Trwałość antykorozyjna	Klasa E							
Substancje niebezpieczne	Brak							
Długość [m]	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0
Szerokość stopki [mm]	100							
Wysokość [mm]	190							
Nośność [kN/m]	8							
Ugięcie przy 1/3 nośności [mm]	0,02	0,07	0,18	0,34	0,67	1,21	2,01	3,17
Maksymalne ugięcie w warunkach użytkowania [mm]	3,1	4,3	5,5	6,4	7,6	8,8	10,00	11,20
Masa na jednostkę przekroju [kg/m ²]	168	168	168	168	168	168	168	168
Minimalna długość oparcia w przypadku oparcia na murze wykonanym z elementów ceramicznych, silikatowych lub z betonu kruszywowego [mm]	90							
Minimalna długość oparcia w przypadku oparcia na murze wykonanego z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego [mm]	120							

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(-a):

TADEJ Sp. z o.o. Sp. K.

 Adam Piekorz

Chróścicach, dnia 08.01.2018