

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR CPR-PS/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

Pustak stropowy keramzytowy 4.0 (NR)

2. Zamierzone zastosowanie:

Pustaki stropowe stanowią elementy drobnowymiarowe, niezbrojone, ukształtowane w sposób umożliwiający wypełnienie przestrzeni między belkowej. Przeznaczone do wykonywania belkowo-pustakowych systemów stropowych o dopuszczalnym obciążeniu charakterystycznym 4,0kN/m²

1. Producent: Tadej Sp. z o.o. S.K.
Ul. Powstańców 23
46-080 Chróścice

Zakład produkcyjny:

Piaskowa 1
46-080 Chróścice

2. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 2+

3. Norma zharmonizowana: EN 15037-2: 2009, EN 15037-2: 2009+A1:2011

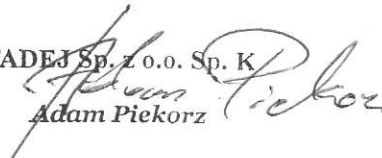
Jednostka notyfikowana: CERTBUD nr jednostki 2310 przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację ZKP w systemie 2+ i wydał certyfikat zakładowej kontroli produkcji 2310-CPR-Z049

4. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki</i>		<i>Właściwości użytkowe</i>
Nośność		Patrz projekt techniczny stropu
Reakcja na ogień		A1
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych		Patrz projekt techniczny stropu
Opór cieplny (ekwiwalentny współczynnik przewodnictwa ciepła λ10, dry)		NPD
Szczegóły konstrukcyjne	Geometria	
	Typ pustaka	NR
	Klasa szerokości podparcia	N1 (min. 20mm)
	Tolerancja wymiarowa	T1 (±5mm dla wszystkich wymiarów)
Trwałość		Zadawalająca
Gęstość brutto w stanie suchym		600 kg/m ³
Substancje niebezpieczne		Nie zawiera

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Chróścice, 08.01.2018

TADEJ Sp. z o.o. Sp. K.

Adam Piekorz